



Industriële Manipulators

LAST
300 Kg



RADIUS
2900 mm




DRUK
0.7-0.8 Mpa



VERTICALE
KOERS
2000 mm




UITVOERINGEN
KOLOM
OPGEHANGEN
VAST
OPGEHANGEN
MOBIEL

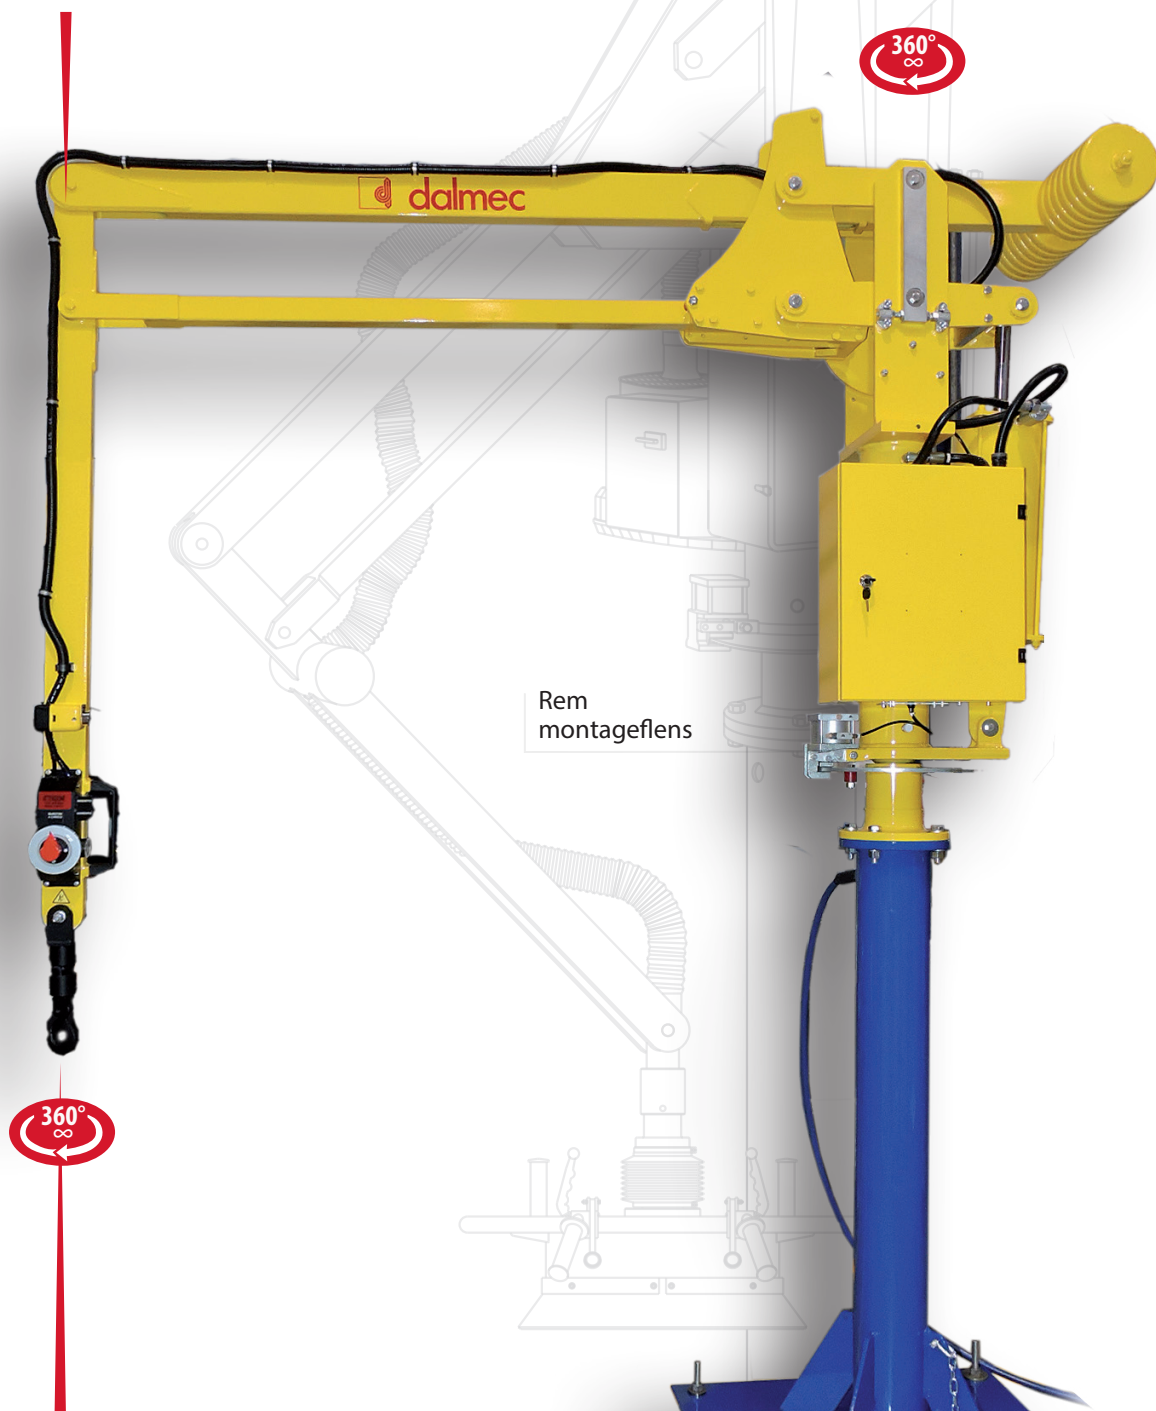

De Dalmec **PARTNER PS** is een effectieve werkpartner om gewichten tot maximaal 300 kg *moeiteloos* op te nemen en te verplaatsen. Oneindig veel toepassingen in elke tak van de industrie door gebruik te maken van een uitvoering met haak of een speciaal ontworpen lastopnemer. Altijd toegespitst op uw specifieke werksituatie. De Partner PS: een groot scala producten 'licht, eenvoudig en precies' opnemen en verplaatsen.

PARTNER® - PS


Partner PS op kolom - PSC

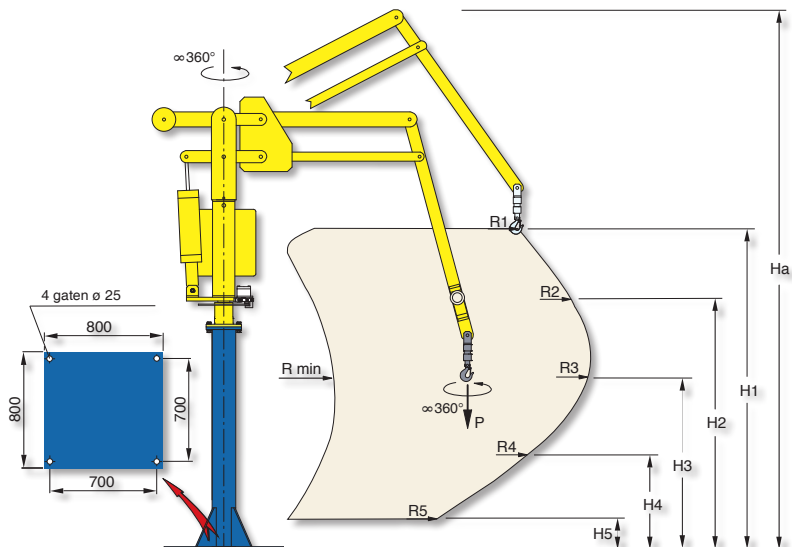

Voorgestelde versies: op een kolom aan de grond bevestigd, op een passende verplaatsbare onderplaat door ons geleverd, of op een gemotoriseerde mobiele trolley op een liggende (of verzonken) rail op de grond.


Partner PS op kolom - PSC					
		Standaard	Verlengd	Versteevigd	
Draagkracht max. (P)		Kg 100	Kg 100	Kg 100	Kg 300
		Kg 150	Kg 150	Kg 150	
		Kg 200	Kg 200		
		Kg 250			
Ha	mm	3700	3800	4050	3500
R min.	mm	600	800	1000	700
R1	mm	1900	2100	2650	2200
R2	mm	2200	2500	2900	2250
R3 max.	mm	2200	2500	2900	2250
R4	mm	1800	2200	2550	2050
R5	mm	1300	1800	2150	1600
H1	mm	1900	2000	2000	1750
H2	mm	1500	1500	1500	1370
H3	mm	1000	1000	1000	950
H4	mm	500	500	500	550
H5	mm	150	100	100	150

Partner PS opgehangen vast - PSF

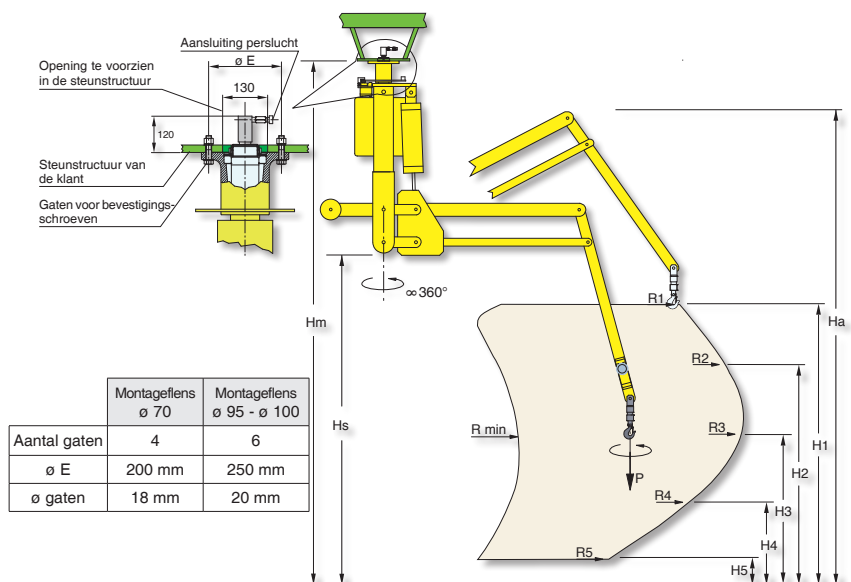

Partner PS opgehangen vast - PSF					
		Standaard	Verlengd	Versteevigd	
Draagkracht max. (P)		Kg 100	Kg 100	Kg 100	Kg 300
		Kg 150	Kg 150	Kg 150	
		Kg 200	Kg 200		
		Kg 250			
Ha	mm	3700	3800	4050	3500
Hm	mm	3850	3850	4100	4080
Hs	mm	2350	2350	2600	2200
R min.	mm	600	800	1000	700
R1	mm	1900	2100	2650	2200
R2	mm	2200	2500	2900	2250
R3 max.	mm	2200	2500	2900	2250
R4	mm	1800	2200	2550	2050
R5	mm	1300	1800	2150	1600
H1	mm	1900	2000	2000	1750
H2	mm	1500	1500	1500	1370
H3	mm	1000	1000	1000	950
H4	mm	500	500	500	550
H5	mm	150	100	100	150

Partner PS opgehangen mobiel - PSS

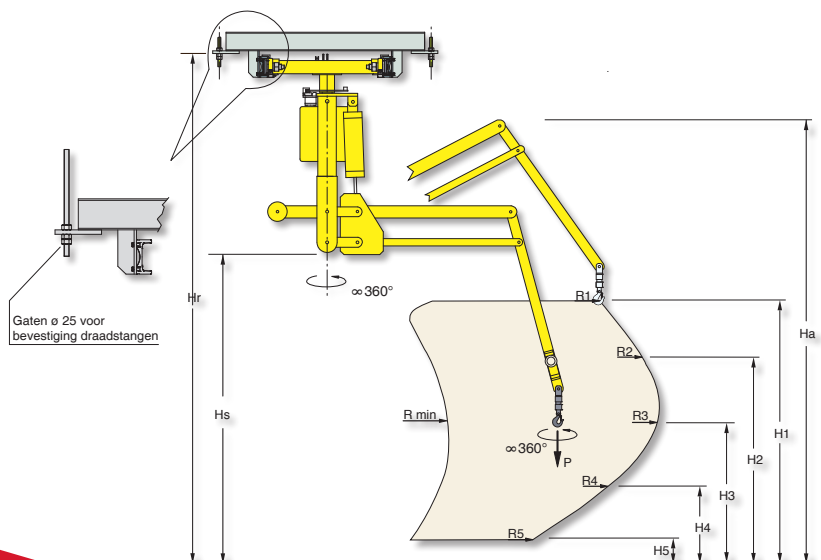

Partner PS opgehangen mobiel - PSS					
		Standaard	Verlengd	Versteevigd	
Draagkracht max. (P)		Kg 100	Kg 100	Kg 100	Kg 300
		Kg 150	Kg 150	Kg 150	
		Kg 200	Kg 200		
		Kg 250			
Ha	mm	3700	3800	4050	3500
Hr	mm	4200	4200	4450	4420
Hs	mm	2350	2350	2600	2200
R min.	mm	600	800	1000	700
R1	mm	1900	2100	2650	2200
R2	mm	2200	2500	2900	2250
R3 max.	mm	2200	2500	2900	2250
R4	mm	1800	2200	2550	2050
R5	mm	1300	1800	2150	1600
H1	mm	1900	2000	2000	1750
H2	mm	1500	1500	1500	1370
H3	mm	1000	1000	1000	950
H4	mm	500	500	500	550
H5	mm	150	100	100	150

Voeding : droge en olievrije perslucht min 0,7÷0,8 MPa constant