




Industriële Manipulatoren



LAST
200 Kg

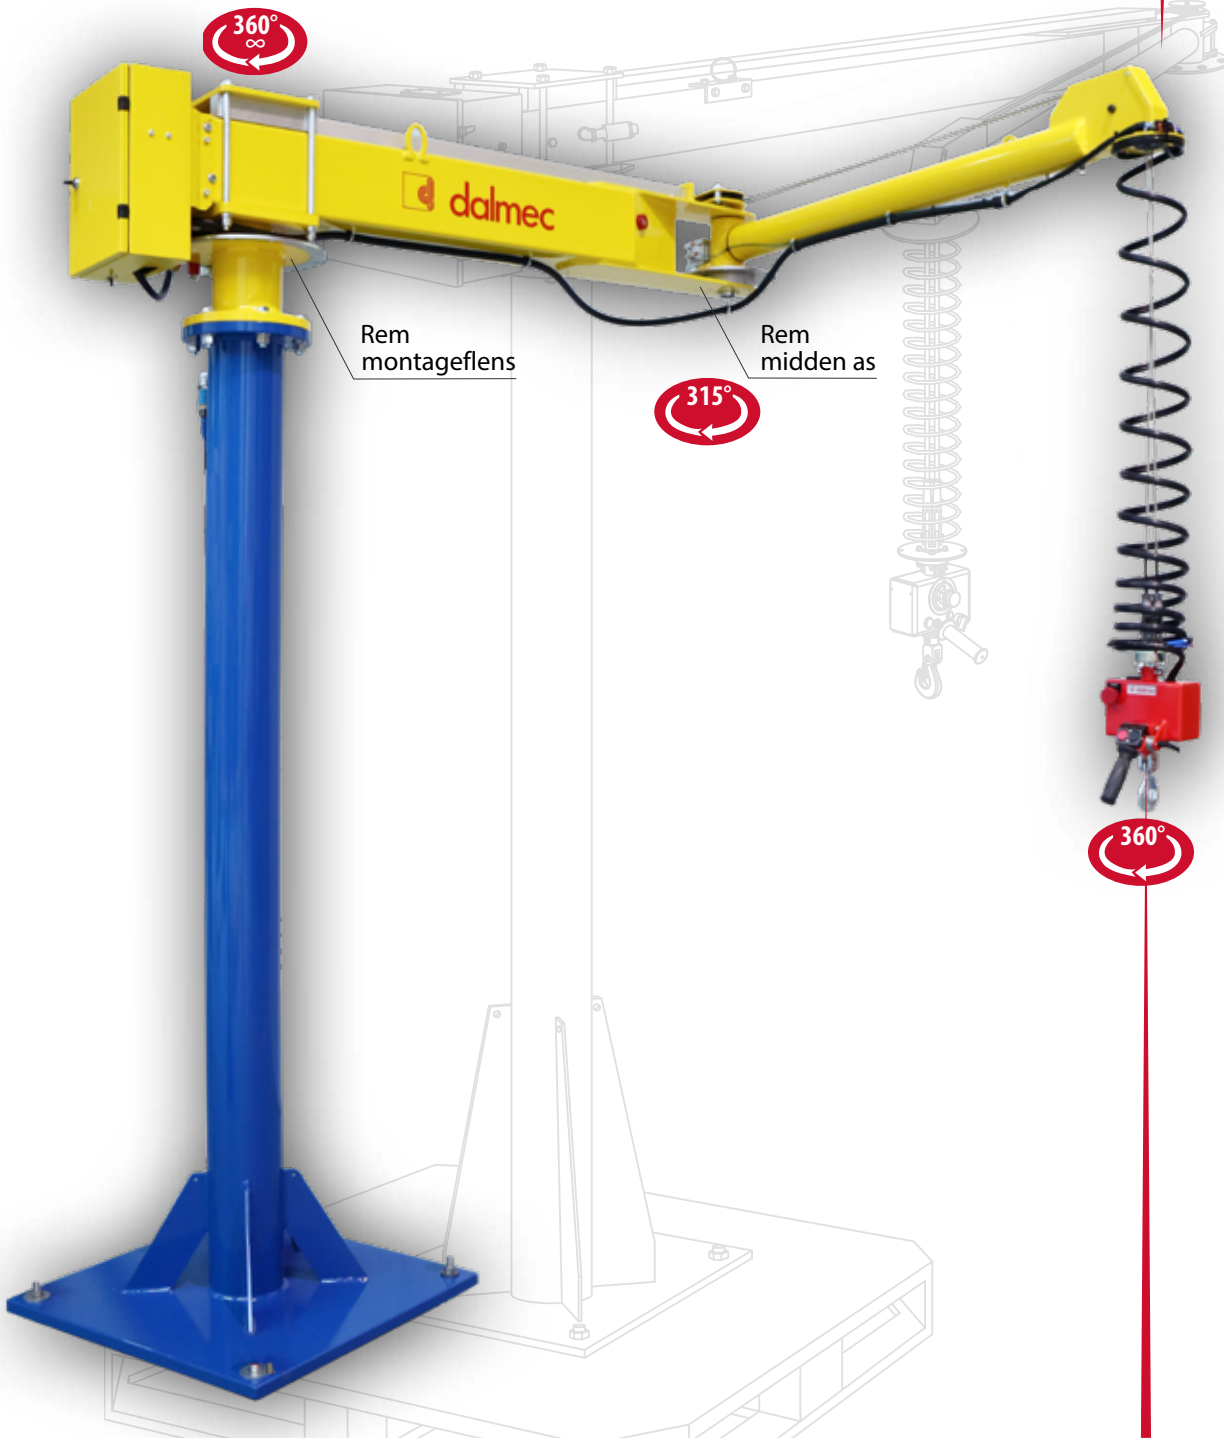

RADIUS
4500 mm



DRUK
0.7-0.8 Mpa



VERTICALE
KOERS
1900 mm




UITVOERINGEN
KOLOM
OPGEHANGEN
VAST
OPGEHANGEN
MOBIEL


De Dalmec **POSIPLUS PP** met dubbele kabel leent zich uitstekend om lasten tot 200 kg *moeiteloos* op te nemen en te verplaatsen. De Posiplus PP kan eveneens een aanzienlijk werkbereik omvatten tot 4500 mm met een last van 160 kg. Een standaard veiligheidshaak of een speciaal op maat ontworpen lastopnemer wordt aan de balancer bevestigd met twee afzonderlijke roestvrije kabels. Dit garandeert een maximale veiligheid en een optimale ergonomie.

POSIPLUS[®] - PP

Posiplus op kolom - PPC

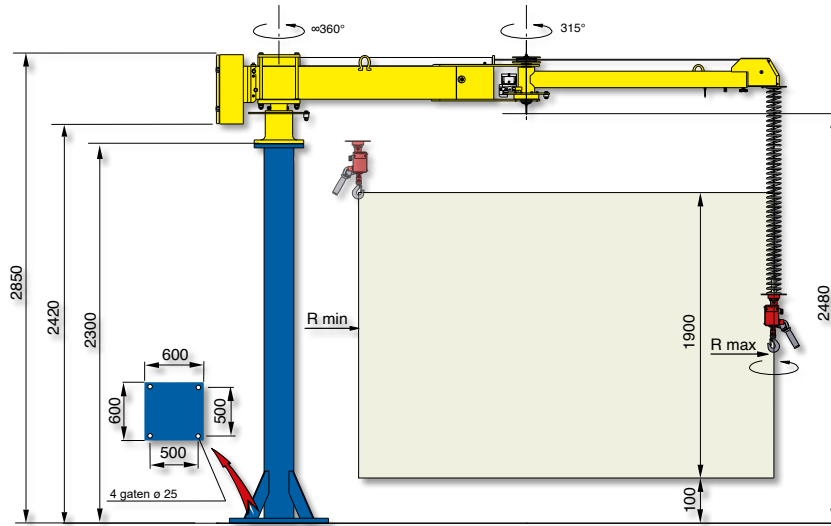


Voorgestelde versie: op een kolom aan de grond bevestigd of op een passende verplaatsbare onderplaat door ons geleverd.

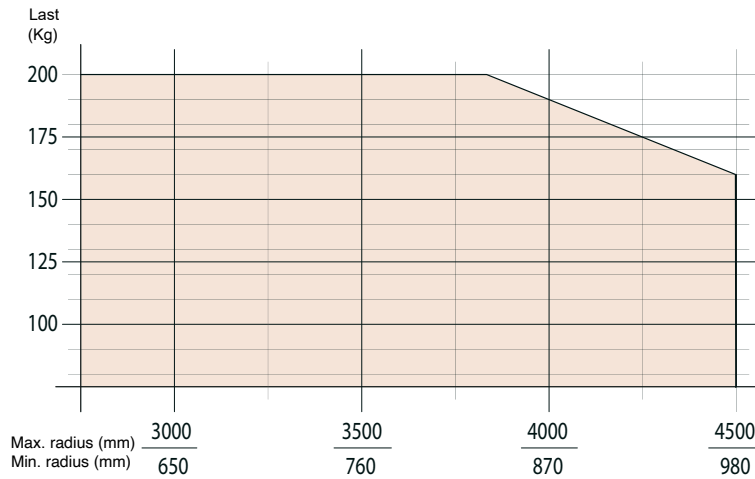


Posiplus opgehangen

vast - PPF

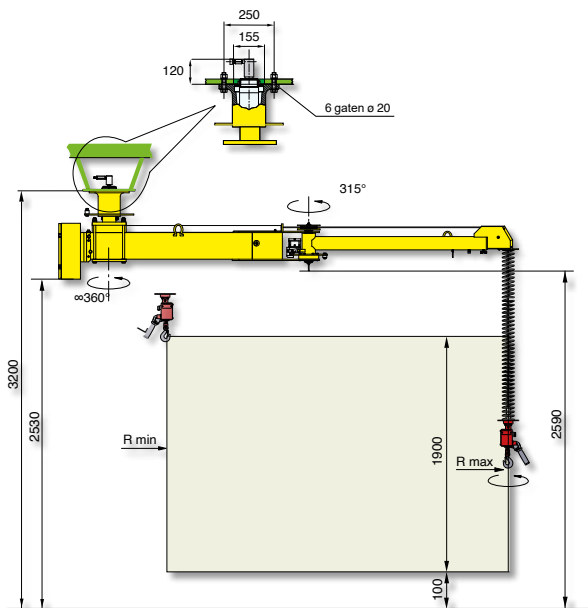

mobiel - PPS

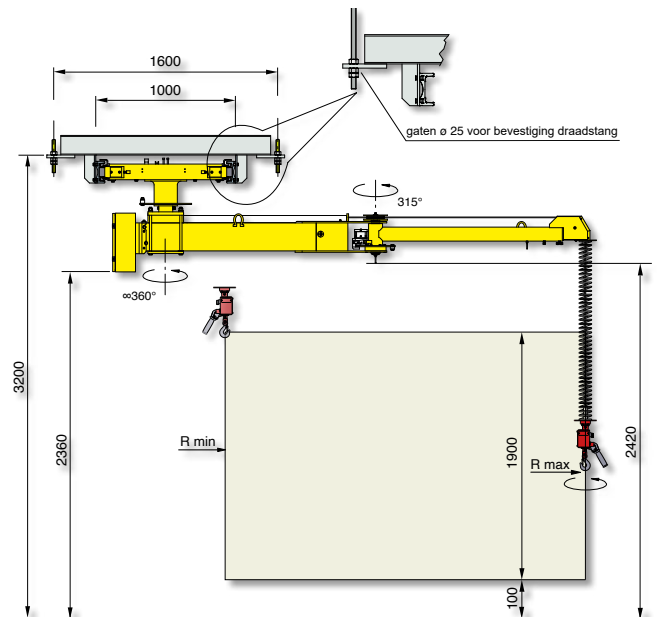

Voeding : droge en olievrije perslucht min 0,7 ÷ 0,8 MPa constant