



Manipulateurs Industriels

CHARGE
900 Kg



RAYON
4500 mm



PRESSION
0.7-0.9 Mpa



CHARGE

DÉSAXÉ

COURSE
VERTICALE
2200 mm



EXECUTIONS

COLONNE

AERIEN FIXE

AERIEN
MOBILE

Frein outil de
préhension


Frein pivot
principal

Frein axe
intermédiaire


Le manipulateur Dalmec à bras articulé **MAXIPARTNER MX**, conçu et réalisé pour les manipulations particulièrement difficiles, répond spécifiquement aux exigences liées à la manutention des charges élevées jusqu'à 900 kg. L'opérateur peut déplacer sa charge, même en porte-à-faux, dans tous les points du volume de travail, sans effort et dans des conditions optimales d'ergonomie et de sécurité. La structure du Maxipartner MX, qui allie robustesse et légèreté, permet d'annuler l'effet de « dérive ».

MAXIPARTNER[®] - MX



Maxipartner sur colonne - MXC

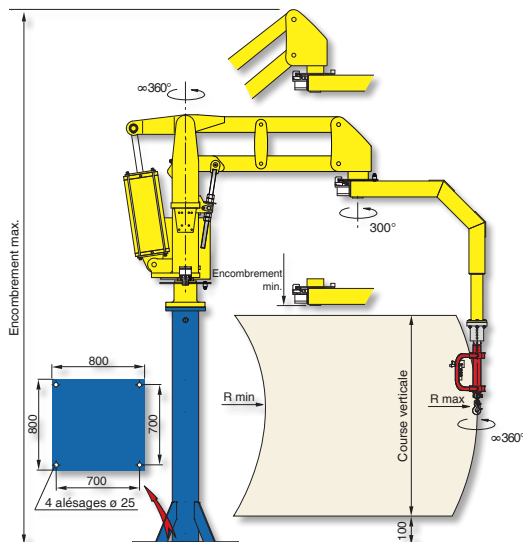



Versions proposées: sur colonne fixée au sol, sur embase autostable de notre fourniture, ou sur chariot autostable motorisé mobile sur un rail posé (ou encastré) sur le sol.

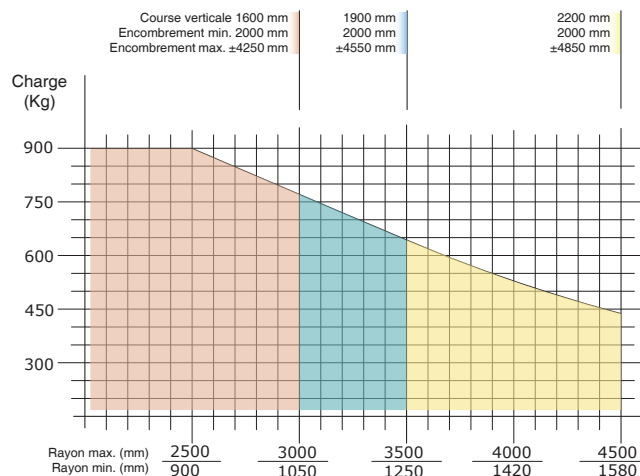

Maxipartner aérien fixe - MXF

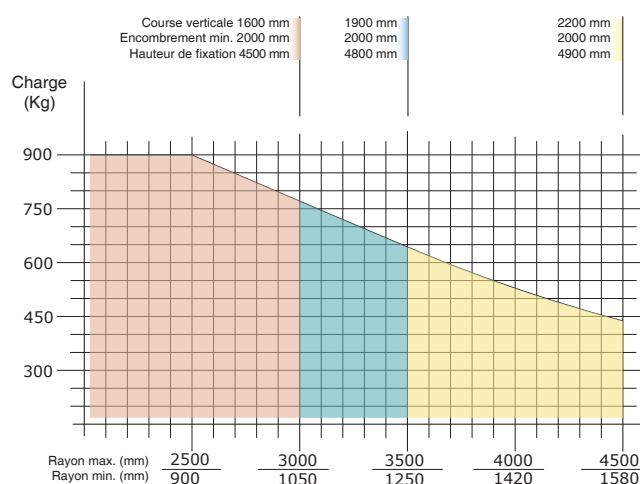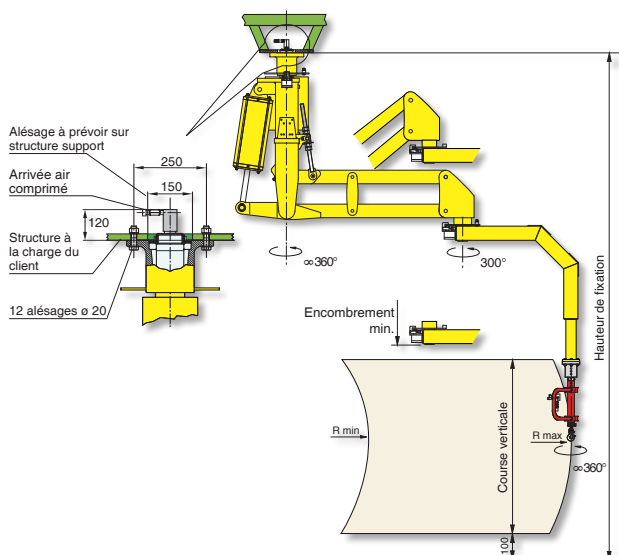

Maxipartner aérien mobile - MXS

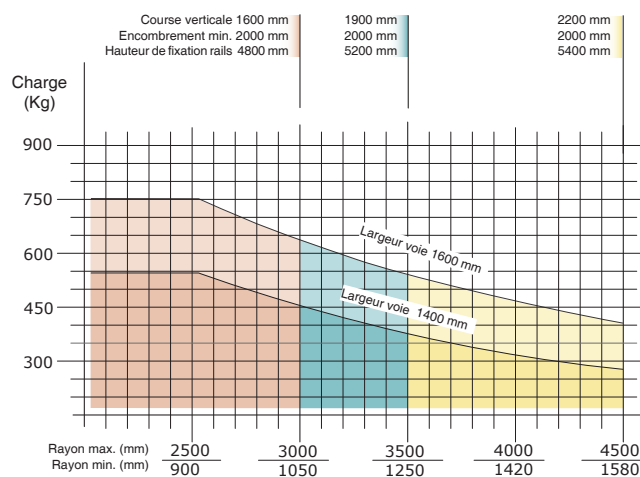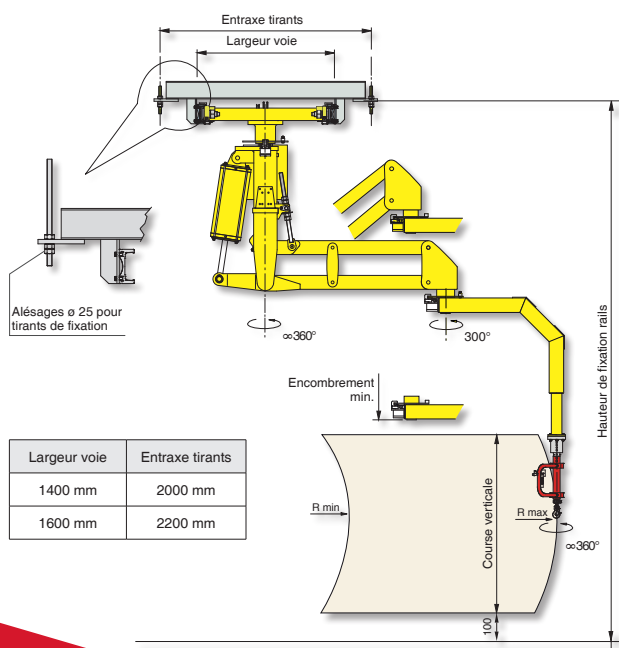

Alimentation : air comprimé sec et non lubrifié min 0,7÷0,9 Mpa constant