


Le manipulateur pneumatique à double câble **MINIPARTNER MP** adapté pour la manipulation, en absence d'effort, de tout type de charges jusqu'à 80 kg. Le Dalmecc **MINIPARTNER PLUS** a une capacité supérieure jusqu'à 220 kg. Il permet ainsi à l'opérateur de travailler sans fatigue, avec rapidité et précision, dans des conditions optimales d'ergonomie et de sécurité. Les outils de préhension sur mesure associés au Minipartner MP sont reliés au manipulateur par deux câbles indépendants en acier inoxydable pour garantir un maximum de sécurité à l'opérateur. Proposé mobile dans poutre roulante et chemin de roulement, il permet de couvrir une aire de travail importante.


MINIPARTNER[®] - MP

Minipartner aérien mobile - MPS

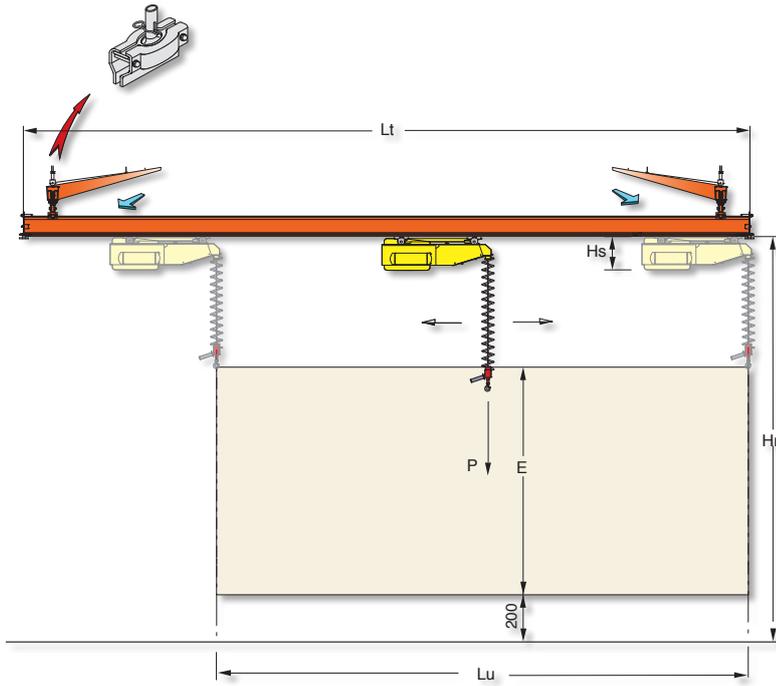

MINIPARTNER "MPS"			
Charge max.	P	80	Kg
Longueur totale	Lt	4000 ÷ 7000	mm
Course utile	Lu	3100 ÷ 6100	mm
Course verticale	E	1800	mm
Encombrement	Hs	320	mm
Hauteur sous poutre roulante	Hr	3100	mm
Alimentation	Air comprimé, sec et non lubrifié min 0,7÷0.8 MPa constant		

Minipartner Plus aérien mobile - MPS

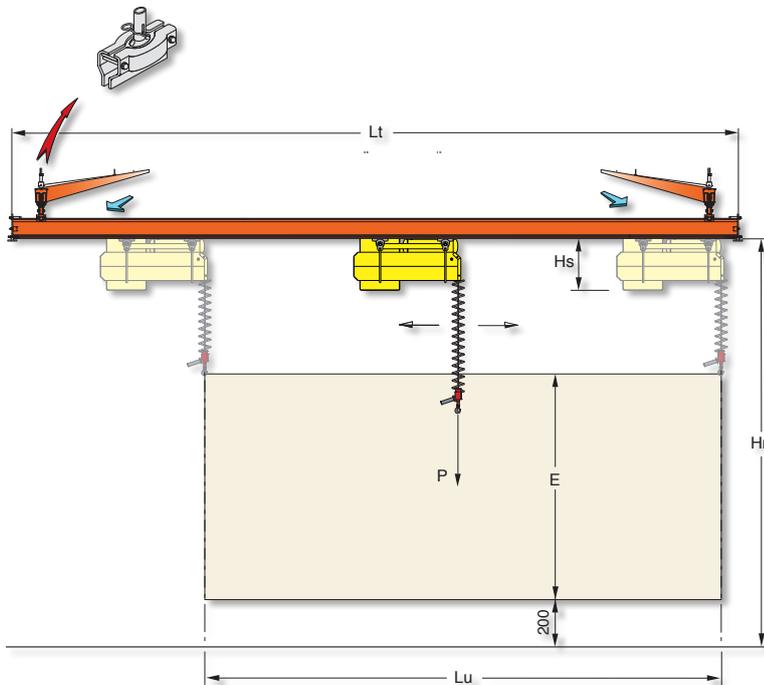

MINIPARTNER PLUS				
MODELE		PLUS 8	PLUS 6	
Charge max.	P	170	220	Kg
Longueur totale	Lt	4000÷7000	4000÷7000	mm
Course utile	Lu	3250÷6250	3250÷6250	mm
Course verticale	E	2000	1500	mm
Encombrement	Hs	435	435	mm
Hauteur sous poutre roulante	Hr	3150	2650	mm
Alimentation	Air comprimé, sec et non lubrifié min 0,7÷0.8 MPa constant			

Alimentation : air comprimé sec et non lubrifié min 0,7÷0,8 Mpa constant