

CHARGE

140 Kg



RAYON

5000 mm



PRESSION

0.7-0.8 Mpa



COURSE

VERTICALE
1800 mm




EXECUTIONS

COLONNE

AERIEN FIXE

AERIEN
MOBILE

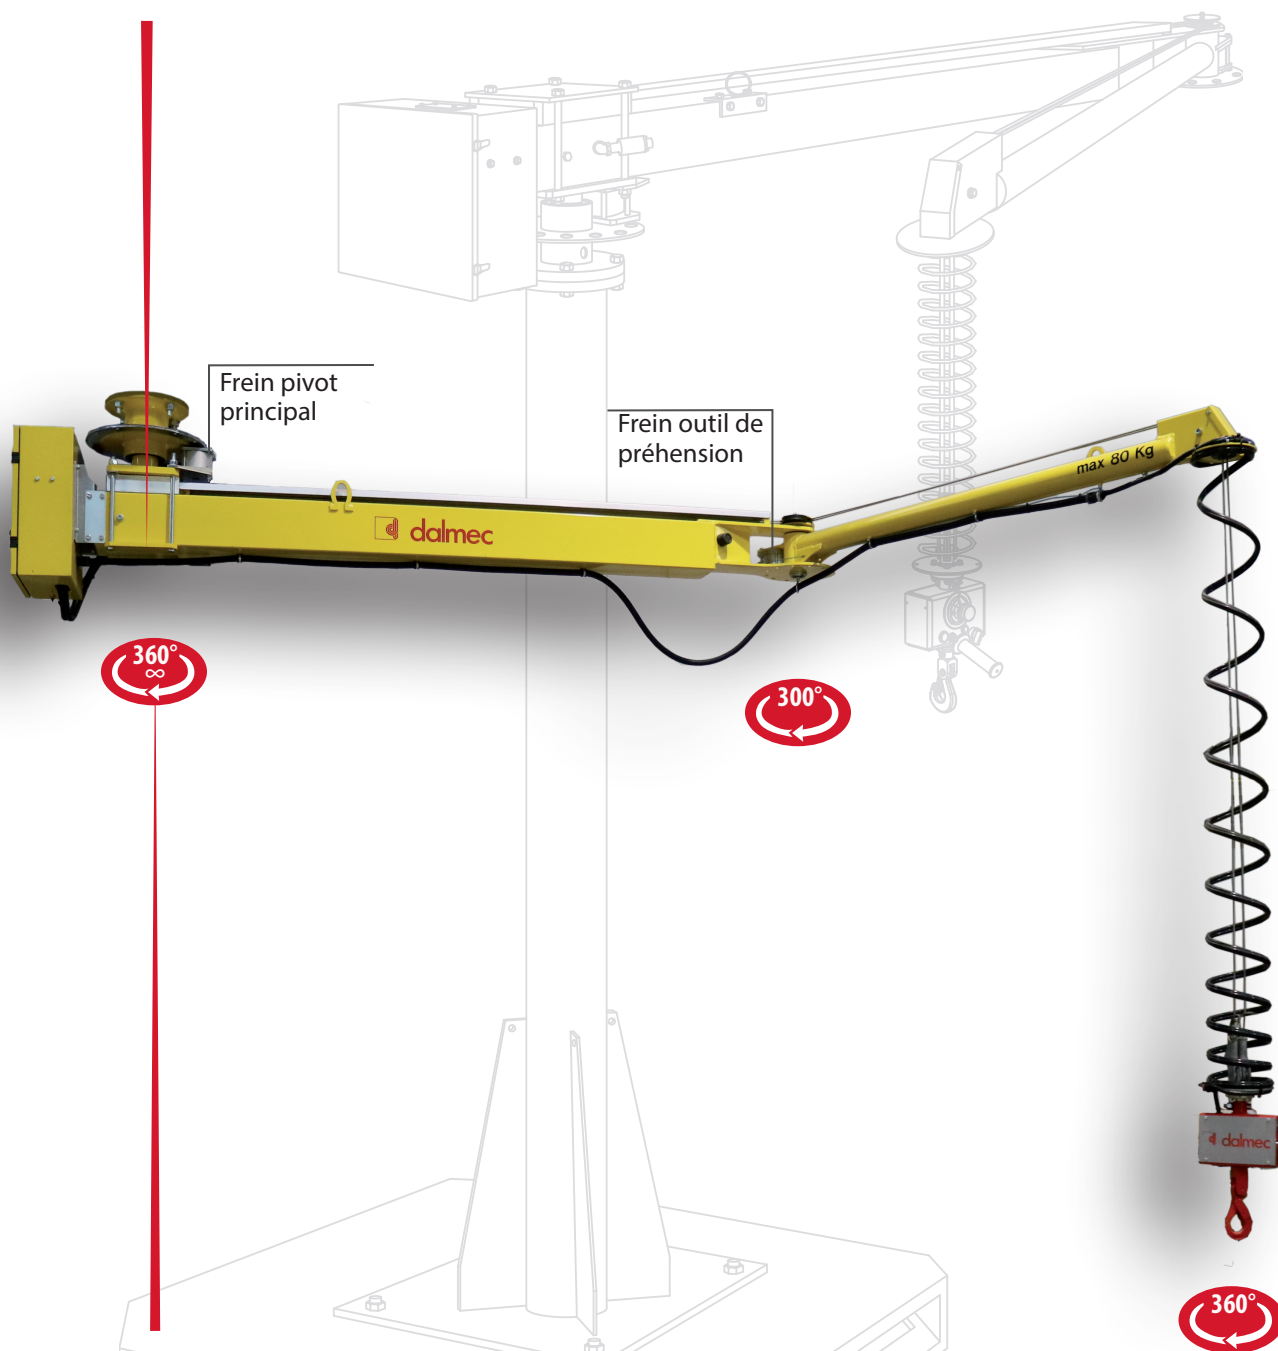

Le manipulateur pneumatique à double câble **POSIFIL PF**, est particulièrement adapté pour la manipulation manuelle, en absence d'effort, des charges jusqu'à 140 kg dans toutes les directions. Il permet ainsi à l'opérateur de travailler sans fatigue, avec rapidité et précision, dans des conditions optimales d'ergonomie et de sécurité. La structure du Posifil PF à double bras articulé assure une grande maniabilité des mouvements sur la totalité de la zone de travail.

POSIFIL® - PF

