




Manipulateurs industriels



CHARGE
200 Kg

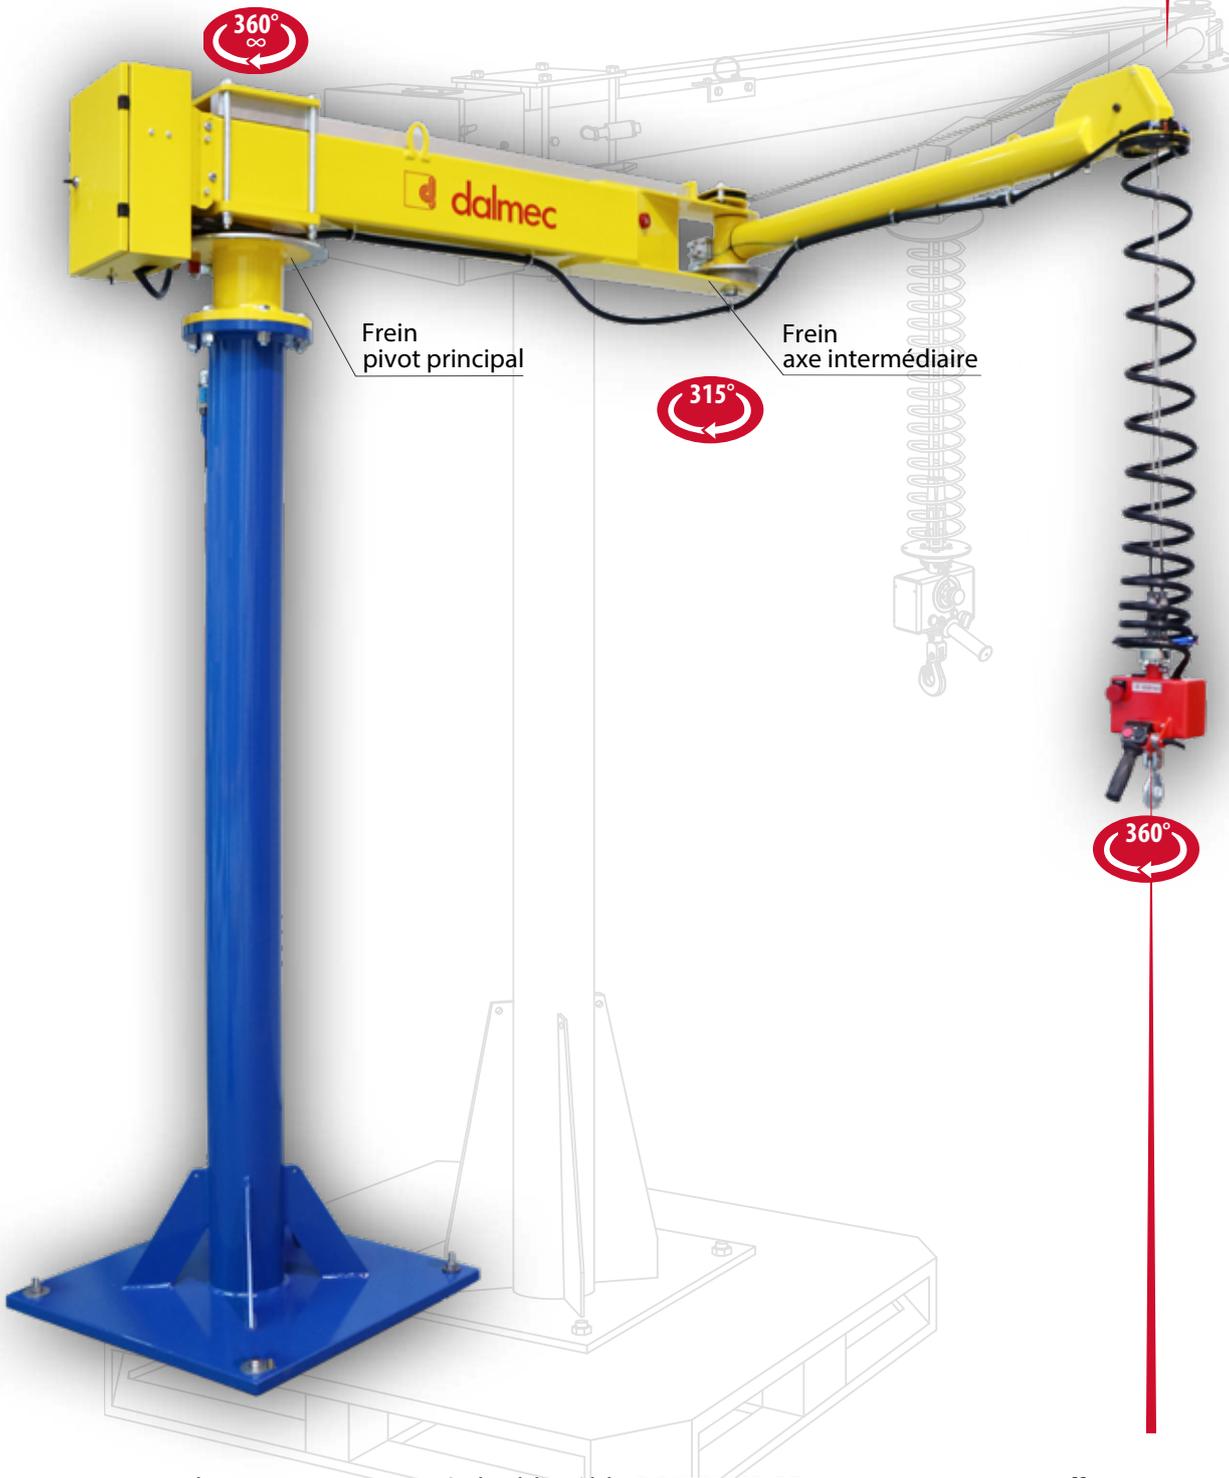

RAYON
4500 mm



PRESSION
0.7-0.8 Mpa



COURSE
VERTICALE
1900 mm




EXECUTIONS
COLONNE
AERIEN FIXE
AERIEN
MOBILE


Le manipulateur pneumatique à double câble **POSIPLUS PP** est un compagnon efficace pour la manipulation *sans effort* des charges jusqu'à 200 kg. Le Posiplus PP permet également de couvrir une zone de travail de 4500 mm avec une charge de 160 kg. Un crochet standard ou un outil de préhension sur mesure est relié au manipulateur par deux câbles indépendants en acier inoxydable pour garantir des conditions de travail optimales d'ergonomie et de sécurité.

POSIPLUS[®] - PP


Posiplus sur colonne - PPC

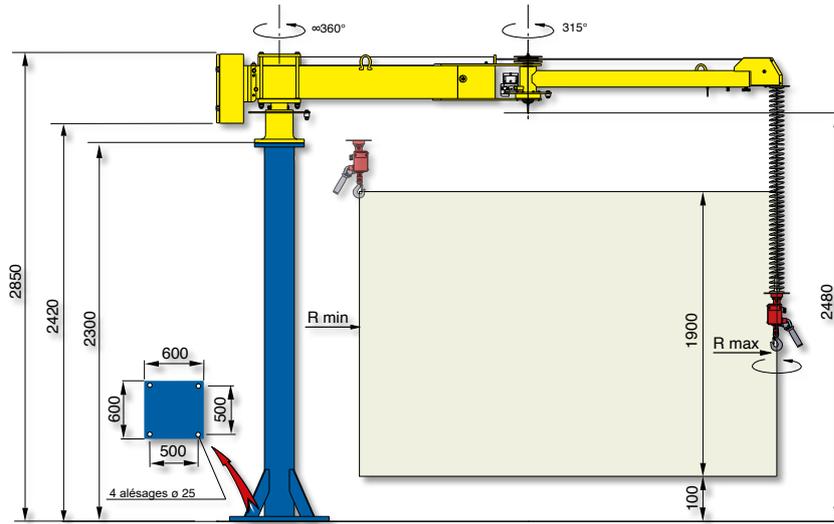


Versions proposées: sur colonne fixée au sol ou sur embase autostable de notre fourniture.

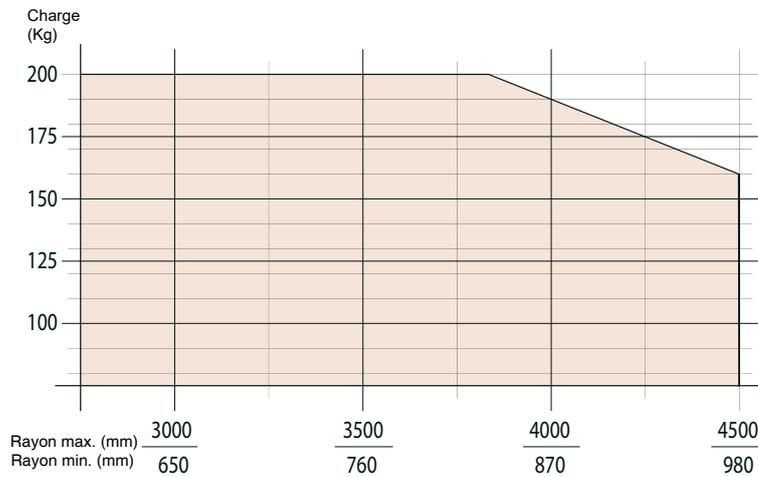

Posiplus aérien fixe - PPF

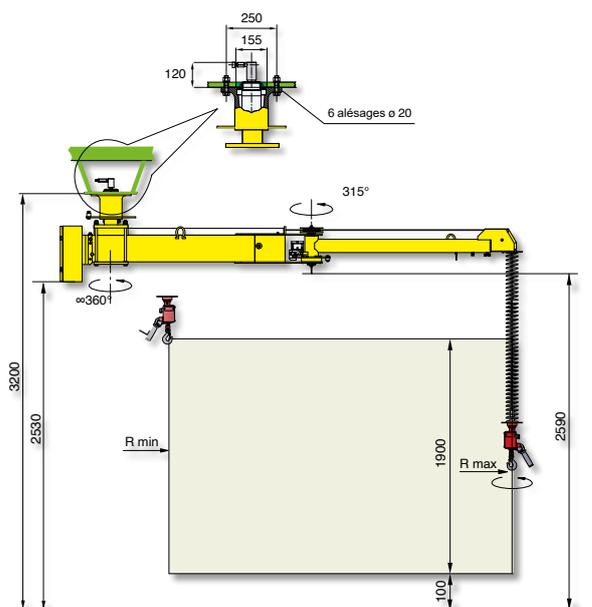

Posiplus aérien mobile - PPS

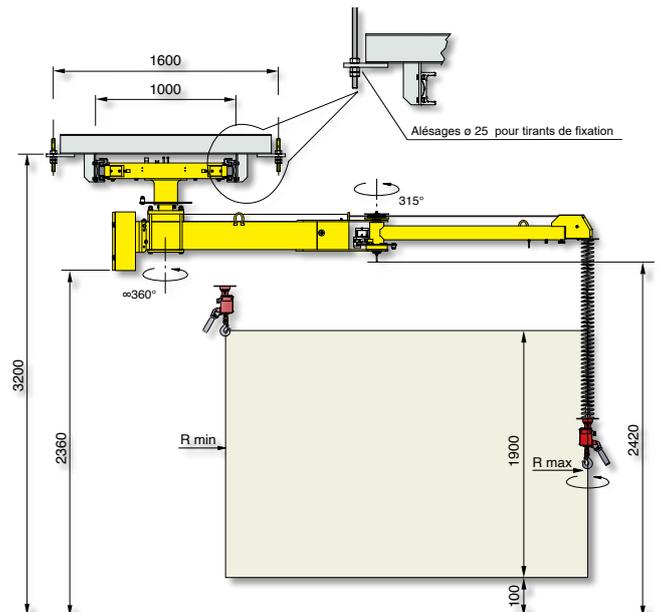

Alimentation : air comprimé sec et non lubrifié min 0,7 ÷ 0,8 MPa constant