



Manipulateurs Industriels

CHARGE
1500 Kg



RAYON
5000 mm



PRESSION
0.7-0.9 Mpa



CHARGE
DÉSAXÉ

COURSE
VERTICALE
3050 mm



EXECUTIONS
COLONNE
AERIEN FIXE

Frein axe
intermédiaire

Frein outil de
préhension

360°
∞

360°

300°

Frein pivot
principal



Rotation motorisé
pivot principal

Surpresseur

Le manipulateur Dalmec **MEGAPARTNER MG** répond spécifiquement aux exigences liées à la manutention des charges jusqu'à 1500 kg. Le Megapartner MG permet également de couvrir une zone de travail importante: son rayon d'action peut atteindre 5000 mm pour une charge de 650 kg! L'opérateur peut déplacer sa charge, même en porte-à-faux, dans tous les points du volume de travail, sans effort et dans des conditions d'ergonomie et de sécurités optimales.

MEGAPARTNER[®] - MG

Megapartner sur colonne - MGC

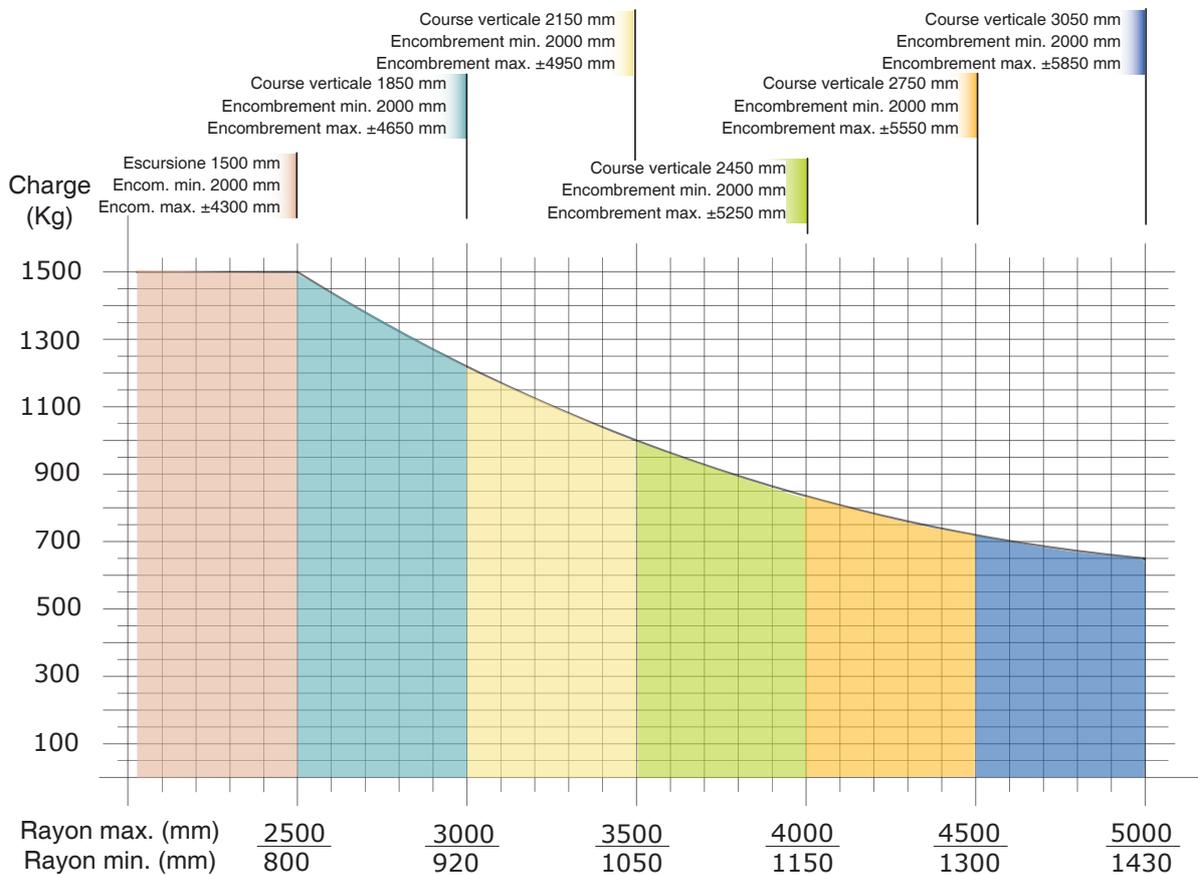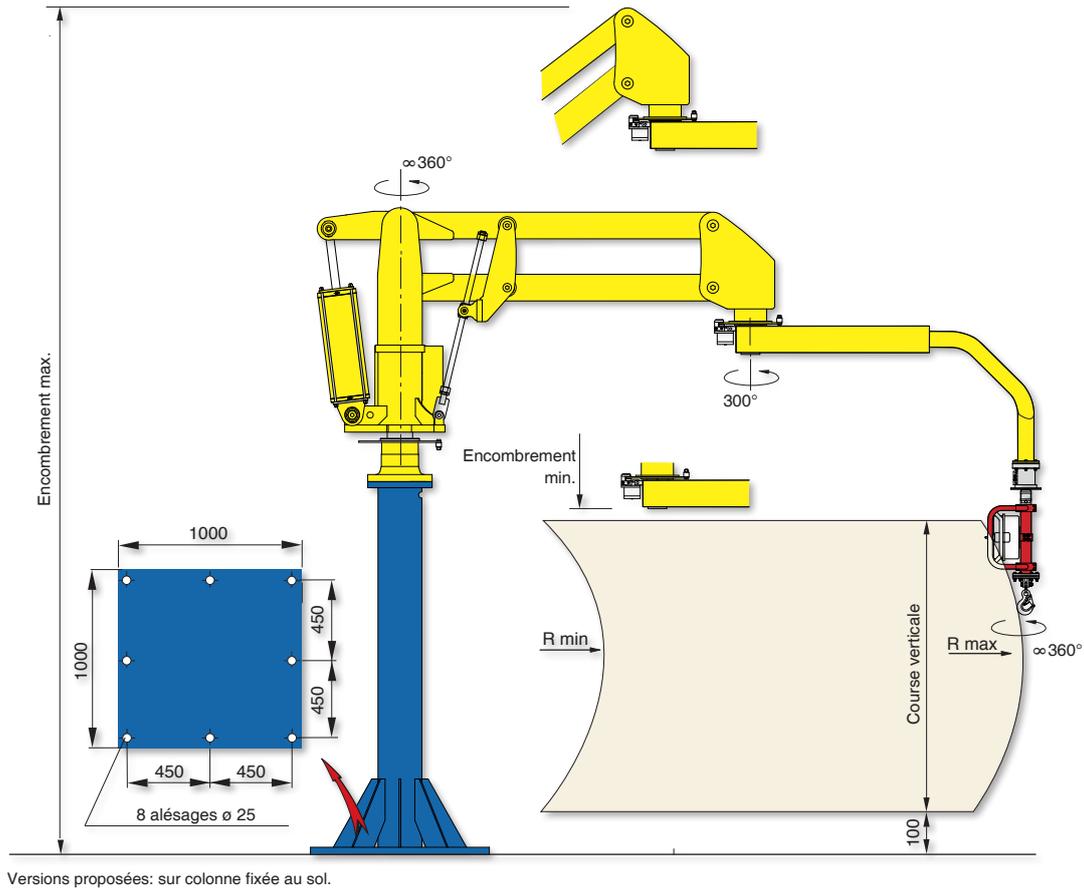

Alimentation : air comprimé sec et non lubrifié min 0,7÷0,9 Mpa constant